



## INSTRUCTIONS


# SPORTZ

COVE  
61 SERIES

## BEFORE YOU BEGIN



For set up video,  
scan QR code or visit  
[www.napieroutdoors.com](http://www.napieroutdoors.com)

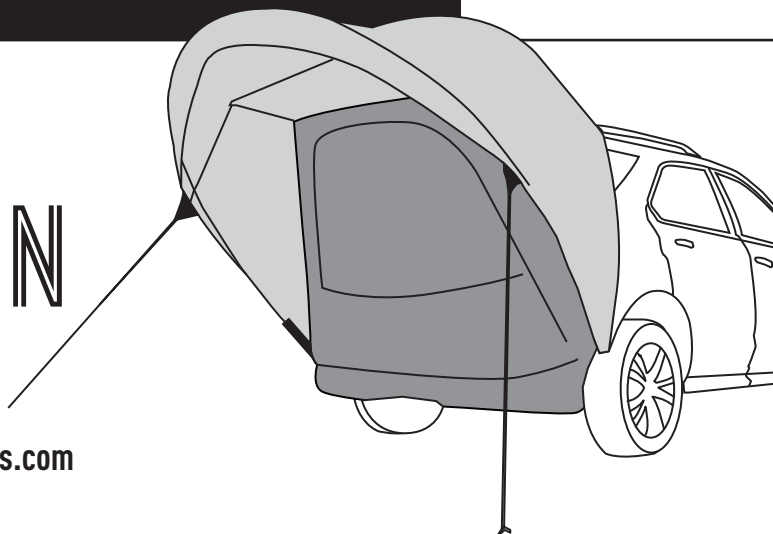

### CAMPSITE SELECTION

- Select a smooth, level campsite clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects
- Avoid areas with overhead power lines and tree limbs
- Park the vehicle in the chosen campsite
- Turn the engine off and engage the parking brake

### HOW TO STORE

1. Clean and dry the tent
2. Fold all of the components into the tent
3. Roll the tent, using the pole bag as a guide
4. Secure with the tent tie straps and insert into the carrying bag
5. Store in a cool, dry place

### WARRANTY INFORMATION

Napier tents have a one (1) year warranty period from the time of purchase against defects in improper workmanship. Normal wear and tear, seam leakage through needle holes, and improper use, abuse, or alteration are not covered under the warranty policy. Napier Outdoors will replace or repair defective parts. Replacement parts may be new or re-built at Napier's sole discretion. E-Warranty claim forms can be completed online at [www.napieroutdoors.com/warranty](http://www.napieroutdoors.com/warranty). Proof of purchase (receipt) must be provided. If you do not provide proof of purchase, or if your warranty period has ended, replacement parts can be purchased.

**To order replacement parts, contact Napier Outdoors at 800-567-2434 (9:00 am – 5:00 pm EST), visit [www.napieroutdoors.com](http://www.napieroutdoors.com), or email [customerservice@napieroutdoors.com](mailto:customerservice@napieroutdoors.com)**

### CAUTION

- Do not use candles, matches, or open flames of any kind in or near the tent
- Do not cook inside the tent
- Build campfires downwind and several meters away from the tent. Be sure to fully extinguish fires before leaving a campsite or before retiring for the night
- Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside or around the tent. Use battery-operated lanterns whenever possible
- Do not refuel lamps, heaters, or stoves inside the tent
- Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep
- Do not smoke inside the tent
- Do not store flammable liquids inside the tent
- NEVER run the vehicle engine when the tent is attached
- Do not install the tent when the temperature is below 0°C/32°F or when your vehicle is wet, it may cause damage
- Allow adequate ventilation inside the tent at all times
- Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached
- Disconnect the battery or turn off the door lamps' so that they do not stay on when the hatch is open. This will reduce the risk of battery drainage.
- To prevent carbon monoxide from entering the vehicle and tent area, do not run the engine, do not cook inside the tent, and do not use a gas heater in the tent. Carbon monoxide is dangerous to your health.
- Engine must be off and exhaust must be fully cooled before tent installation and use.


### ⚠ WARNING

Keep all flame and heat sources away from the tent fabric. The tent is made with flame-resistant fabric which meets CPAI-84 specifications. This does not make it fireproof. The fabric will burn if left in contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.


## PACKAGE CONTENTS

If you are missing parts, please contact Napier Outdoors at 800-567-2434 | Monday - Friday or email [customerservice@napieroutdoors.com](mailto:customerservice@napieroutdoors.com)


Remove contents from the bag and ensure you have all components listed below.




TENT BAG




TENT TIE STRAPS (2)



TENT




POLE BAG



TENT POLES (1)



STAKE BAG




STAKES (2)

## TENT SET UP


- 1 Lay out the tent and locate the "Vehicle Side" and place it face up, towards your vehicle.

- 2 Assemble the tent pole by unfolding each section.

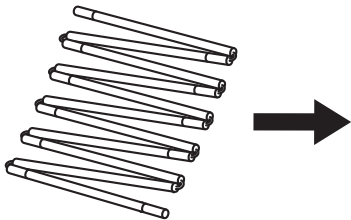


- 3 Open the back hatch of your vehicle.


- 4 Move the tent towards the cargo area of your vehicle. Slip the sleeve over the hatch.

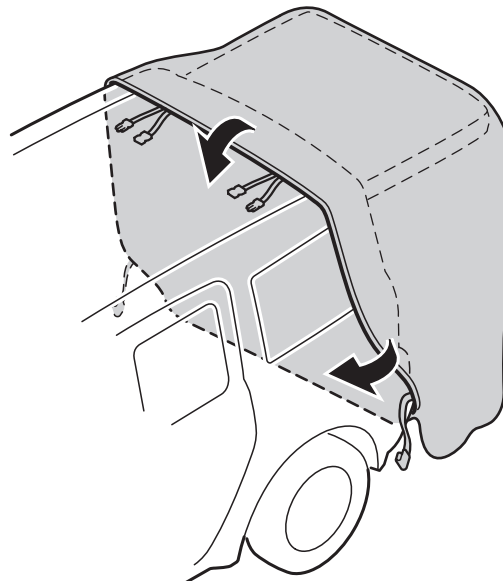


- 5 Slide the corners of the hatch into the inside pockets located at the top inside of the tent.

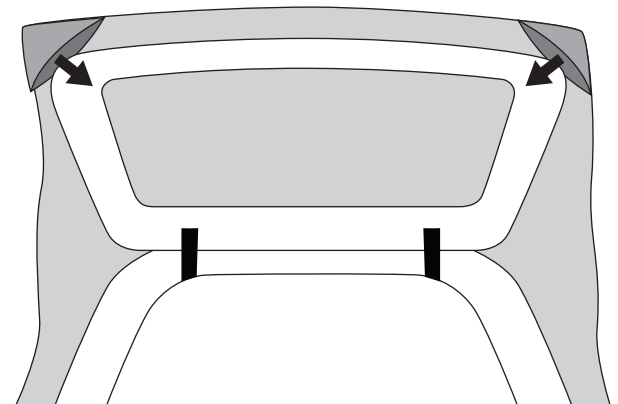


- 6** Wrap the bottom portion of the sleeve under the bumper.

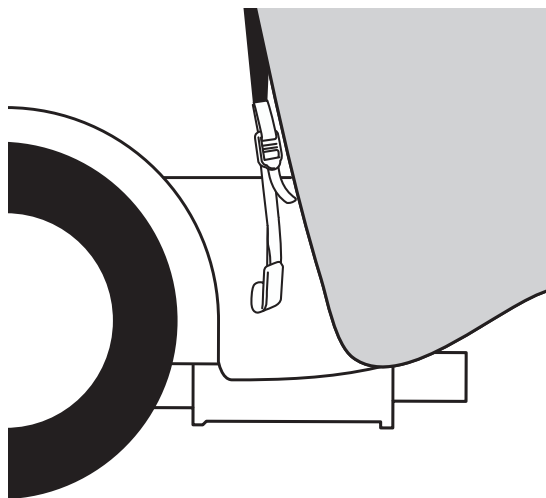

- 7** Secure the tent to your vehicle: A. Hook the bottom outside straps to any part of the wheel well and tighten (1 per side). **NOTE: If applicable, ensure the exhaust pipe is outside of the sleeve. Allow the engine and vehicle's exhaust to fully cool before installing or using the tent.**

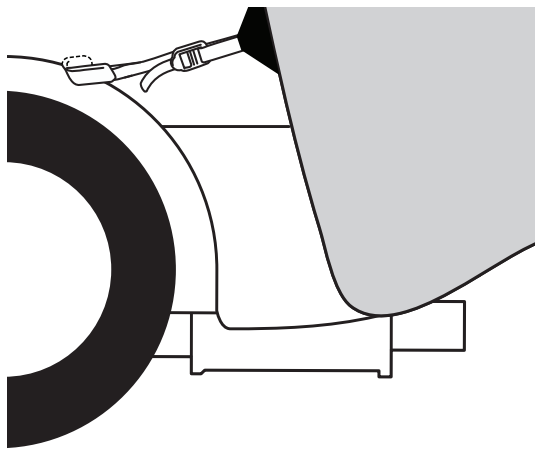


- B. Locate the outside bumper side straps and connect together. Tighten strap and repeat on the other side.

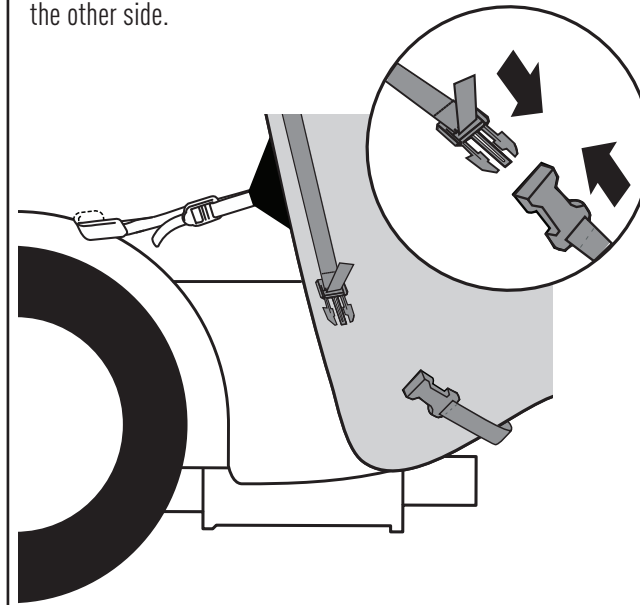


**8 A. WITH A ROOF RACK**

Remove the long strap (attached to the vehicle sleeve) from the clip. Attach the 2 short straps around the roof rack and tighten. Repeat on the opposite side.

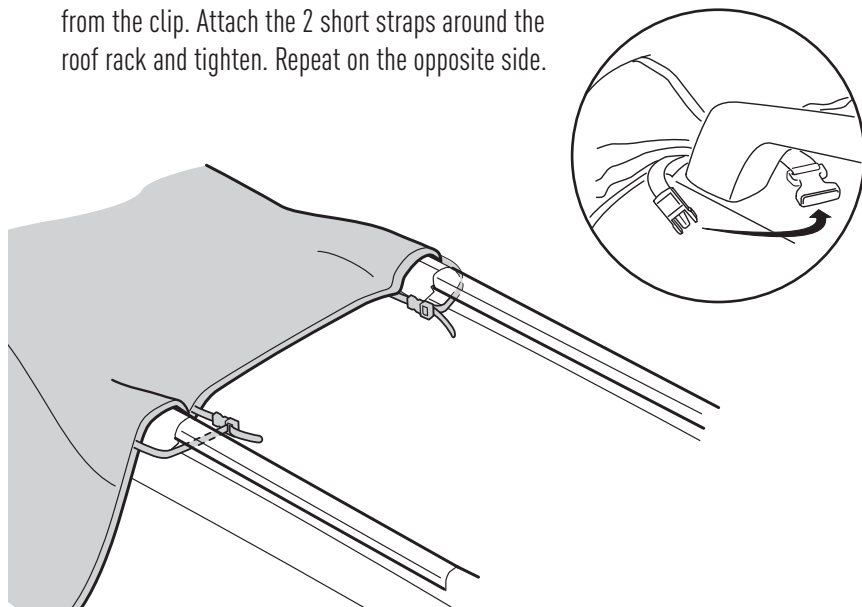


**B. WITHOUT A ROOF RACK**


Extend the long straps to the front of the vehicle. Open the hood and attach the strap hooks to the hood hinge or frame. Tighten the straps.

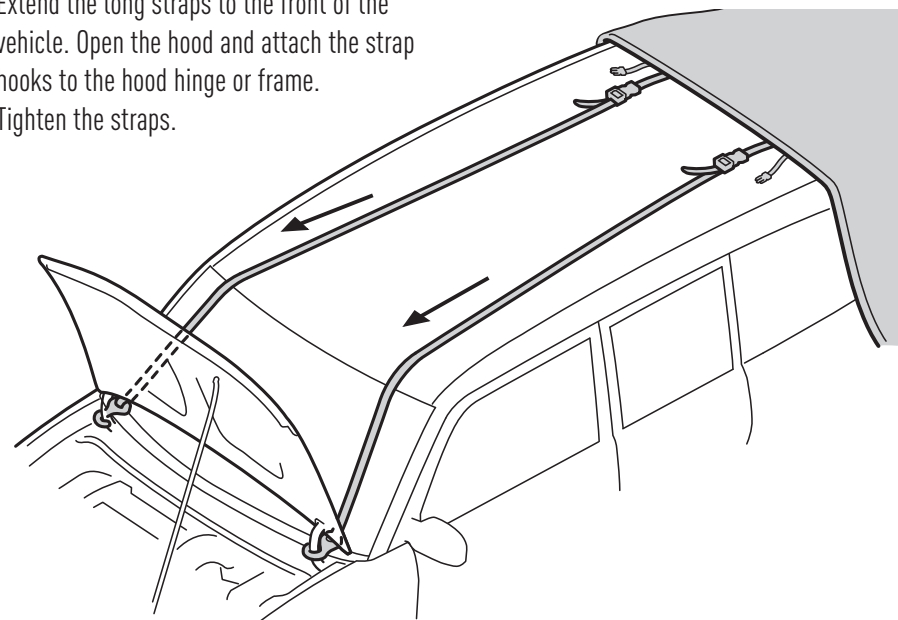


- 9 Locate the center strap by the bumper and attach to the tailgate latch.

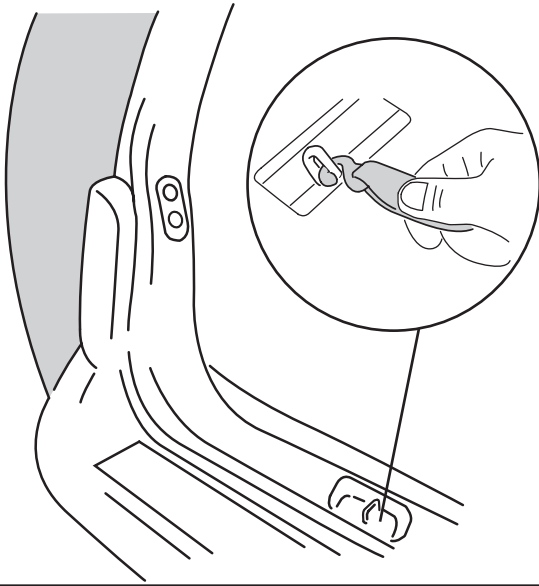

- 10 Slide the pole through the sleeve located on the top inside of the tent.  
**NOTE: Ensure the vehicle hatch is completely raised before inserting the pole into the pockets.**

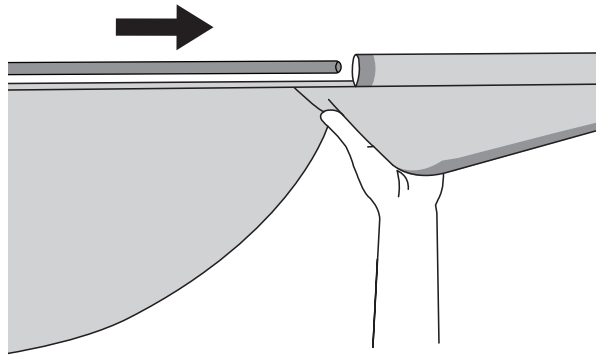


- 11 Insert the pole into the pocket located at the bottom driver side corner of the tent.

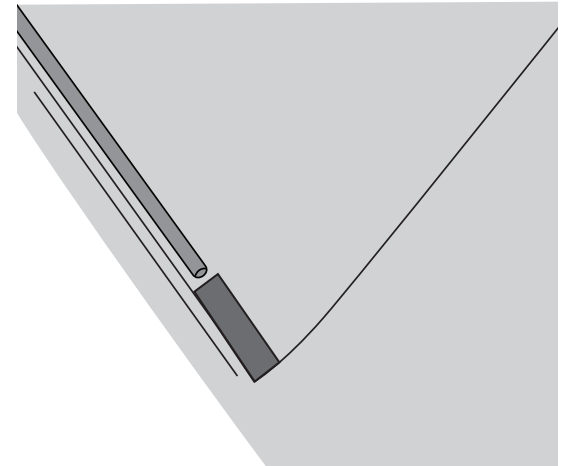


- 12 Open the black Velcro pocket located at the bottom passenger side corner of the tent and insert the pole. Secure the Velcro closure.

- 13 Secure the Velcro tabs around the pole.

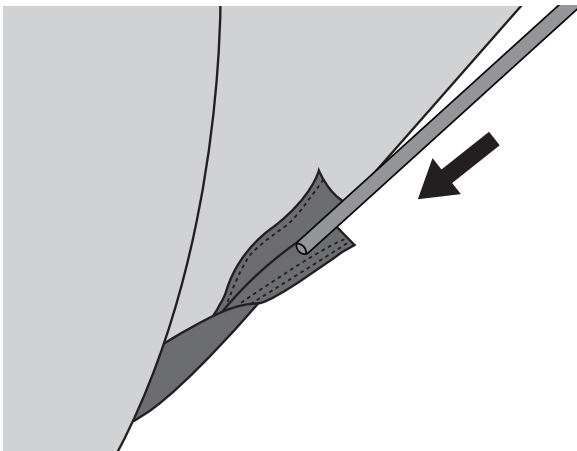

- 14 Stake the bottom loop of the 2 guy lines to the ground with a peg. Adjust the length of the guy lines by pushing the plastic slider upwards until the line is tight.

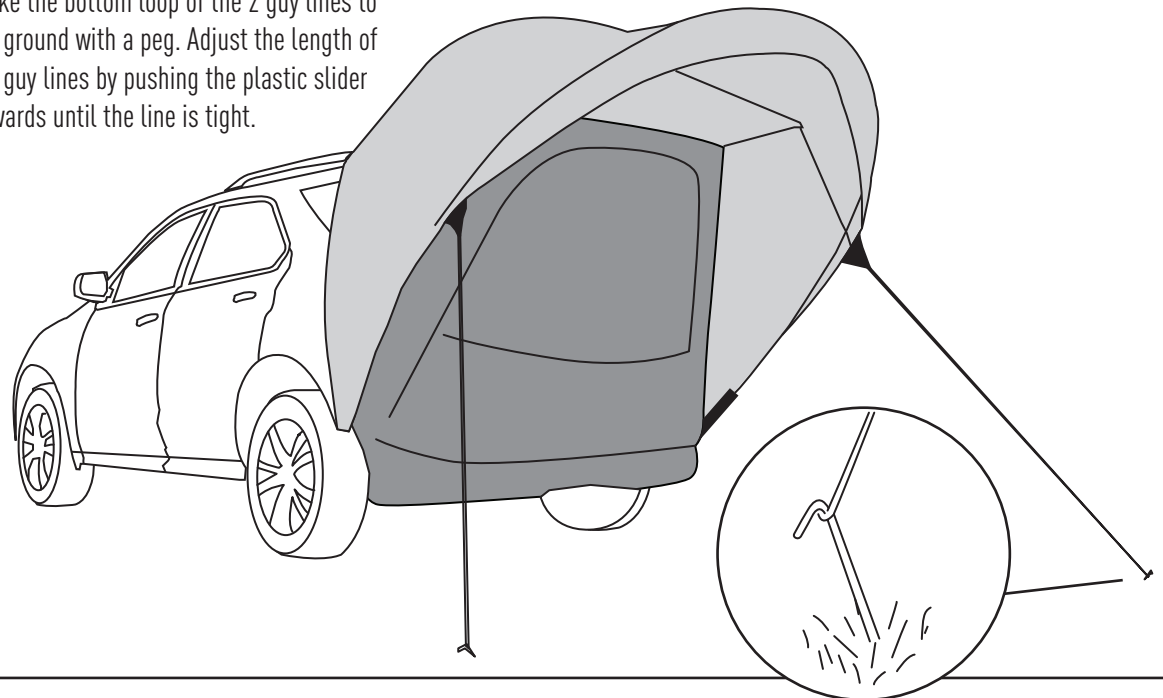



## INSTRUCTIONS


# SPORTZ

COVE  
SÉRIE 61

## AVANT DE COMMENCER



Visitez notre site web  
**www.napieroutdoors.com**  
ou scannez le code QR pour notre  
vidéo de configuration

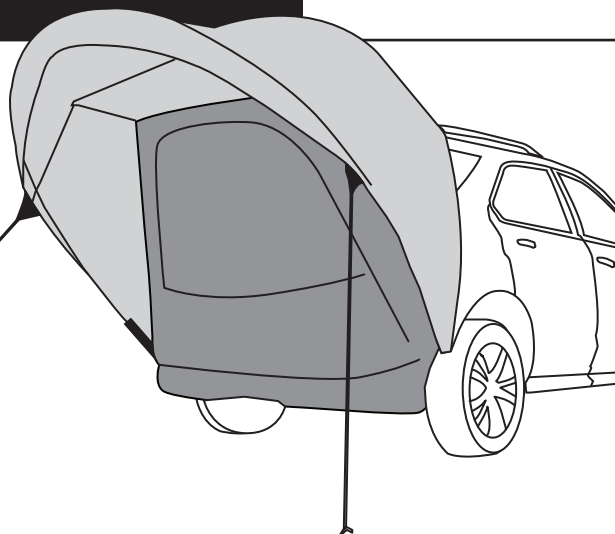

### CHOISIR LE TERRAIN DE CAMPING

- Choisissez un terrain de camping de niveau
- Éviter les zones avec des lignes électriques aériennes et des branches d'arbre
- Garer le véhicule à l'endroit choisi. Mettre le levier de Vitesse en position P et couper le moteur. Appliquer le frein à main

### COMMENT ENTREPOSER

1. Nettoyer et assécher la tente.
2. Plier toutes les composantes dans la tente.
3. Rouler la tente, en utilisant le sac de poteaux comme guide.
4. Fixer avec les courroies d'attache de la tente et insérer dans le sac de transport.
5. Entreposer dans un endroit frais et sec.

### INFORMATION SUR LA GARANTIE

Les tentes Sportz ont une garantie d'un (1) an à partir de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Les dommages causés par l'usure ordinaire liée à l'utilisation du produit, les coutures qui fuient en raison des trous d'aiguille, une utilisation inappropriée, un usage excessif ou des modifications ne sont pas couverts dans le cadre de cette garantie. Napier remplacera ou réparera les pièces défectueuses. Les pièces de rechange peuvent être neuves ou remises en état à la seule discrétion de Napier Outdoors. Afin de valider votre garantie, vous devez fournir une preuve d'achat (reçu) pour prouver la date d'achat. Si vous ne pouvez fournir une preuve d'achat, ou si la période de garantie est échue, vous pourrez acheter les pièces de rechange.

**Pour commander des pièces de rechange, communiquez avec Napier Outdoors par téléphone au 800-567-2434, de 9 h à 17 h (HNE), consulter la page [www.napieroutdoors.com](http://www.napieroutdoors.com) ou par courriel à [customerservice@napieroutdoors.com](mailto:customerservice@napieroutdoors.com)**

### MISE EN GARDE

- Ne jamais fumer à l'intérieur de la tente. Ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucune autre flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente
- Ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente
- Faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d'où souffle le vent; s'assurer de toujours bien éteindre les feux de camp avant de quitter le terrain ou de se coucher
- Ne jamais ranger des liquides inflammables à l'intérieur de la tente
- Assurer une bonne ventilation dans la tente, en tout temps
- Ne jamais remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente
- Ne pas fumer à l'intérieur de la tente
- Laisser le hayon du véhicule ouvert pour une période prolongée pourrait entraîner le déchargement de la batterie
- Ne jamais laisser tourner le moteur du véhicule lorsque la tente est attachée à celui-ci
- Débranchez la batterie ou éteignez les voyants de la porte afin qu'ils ne restent pas allumés pendant que le hayon est ouvert. Cela réduira le risque de décharger la batterie.
- Pour empêcher le monoxyde de carbone d'entrer dans le véhicule ou la tente, couper le moteur, ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente et ne pas utiliser d'appareil de chauffage à gaz dans la tente. Le monoxyde de carbone est dangereux pour la santé.
- Avant d'installer et d'utiliser la tente, le moteur doit être éteint et le tuyau d'échappement doit être complètement refroidi.


### ⚠ MISE EN GARDE

Tenir le tissu de la tente loin de toute flamme et de toute source de chaleur. Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, répondant à la norme de CPA, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. Le fait de modifier les tissus en appliquant d'autres finis peut avoir une influence sur l'inflammabilité d'une tente.


## CONTENU DU PAQUET

S'il manque des pièces, veuillez communiquer avec Napier Outdoors par téléphone au 800-567-2434, du Lundi au Vendredi, ou par courriel à [customerservice@napieroutdoors.com](mailto:customerservice@napieroutdoors.com)

Retirer le contenu du sac et s'assurer d'avoir toutes les composantes énumérées ci-dessous.




SAC DE TENTE




SANGLES POUR  
LA TENTE (2)



TENTE



SAC POUR  
LES POTEUX



PIQUETS DE  
TENTE (1)



SAC POUR  
LES PIQUETS




PIQUETS (2)

## INSTALLATION DE TENTE


- ❶ Étendre la tente et trouver le « Côté véhicule » et la placer face vers le haut, vers votre véhicule.

- ❷ Assembler les poteaux de tente en dépliant chaque section.

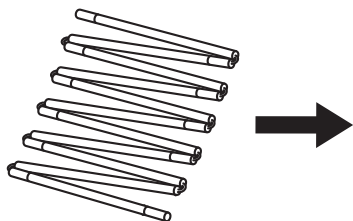


- ❸ Ouvrir le hayon arrière de votre véhicule.


- ❹ Déplacer la tente vers l'espace à bagages de votre véhicule. Glisser le manchon sur le hayon.

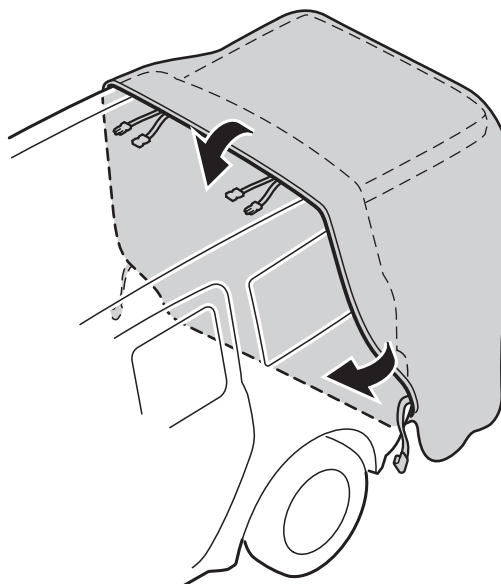


- ❺ Glisser les coins du hayon dans les pochettes intérieures, dans l'intérieur supérieur de la tente.

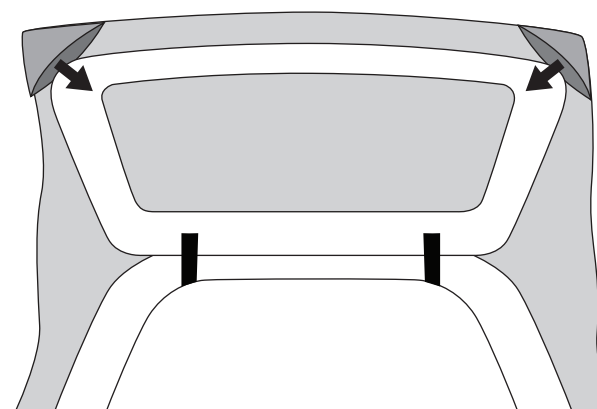


- 6** Envelopper la partie inférieure du manchon sous le pare-chocs.

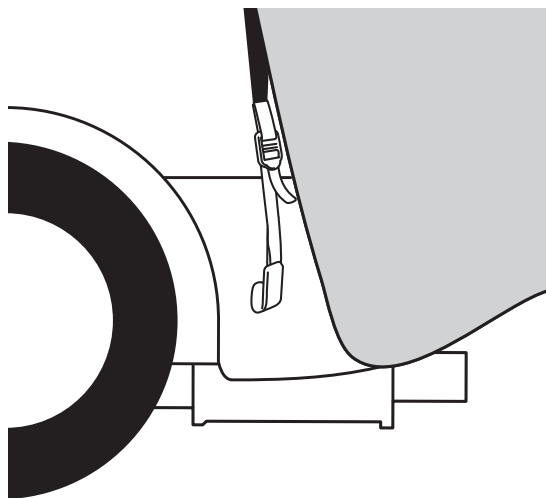

- 7** Fixer la tente à votre véhicule :  
A. Accrocher les courroies inférieures extérieures à toute partie du passage de roue et serrer (1 par côté).  
**Remarque: Le cas échéant, assurez-vous que le tuyau d'échappement reste à l'extérieur du manchon. Laissez le moteur et tuyau d'échappement du véhicule refroidir complètement avant d'installer ou utiliser la tente.**

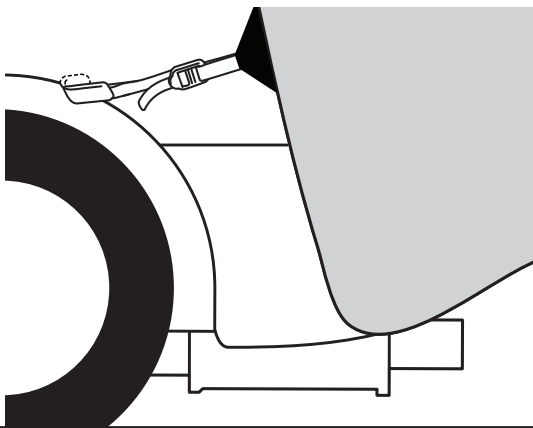


- B. Trouver les courroies latérales de pare-chocs extérieur et relier les extrémités de pinces ensemble. Serrer la courroie et répéter sur l'autre côté.

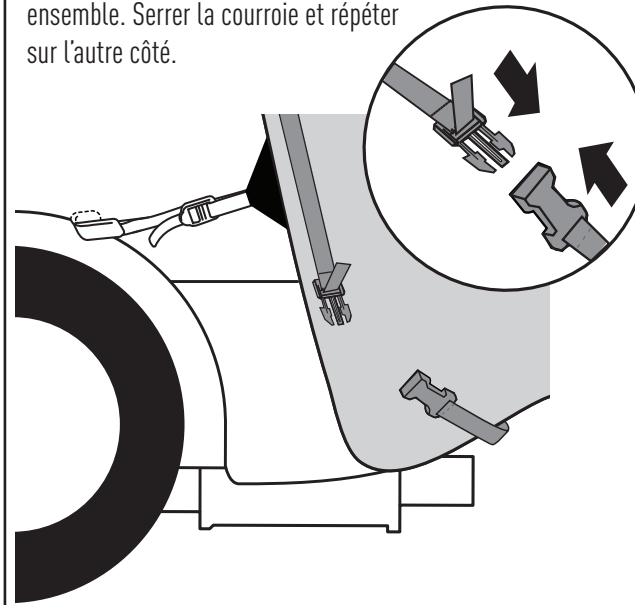


**8 A. AVEC UN SUPPORT DE TOIT**

Retirer la longue courroie (attachée au manchon de véhicule) de la pince. Attacher les 2 courtes courroies autour du support de toit et serrer. Répéter sur le côté opposé.

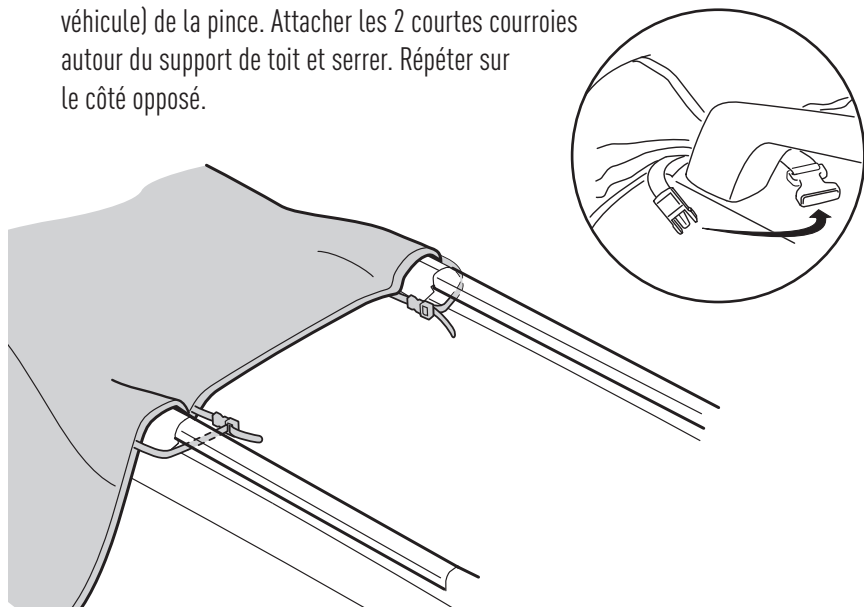


**B. SANS SUPPORT DE TOIT**

Allonger les longues courroies à vers l'avant du véhicule. Ouvrir le capot et fixer les crochets de courroie à la charnière de capot, au châssis. Serrer les courroies.

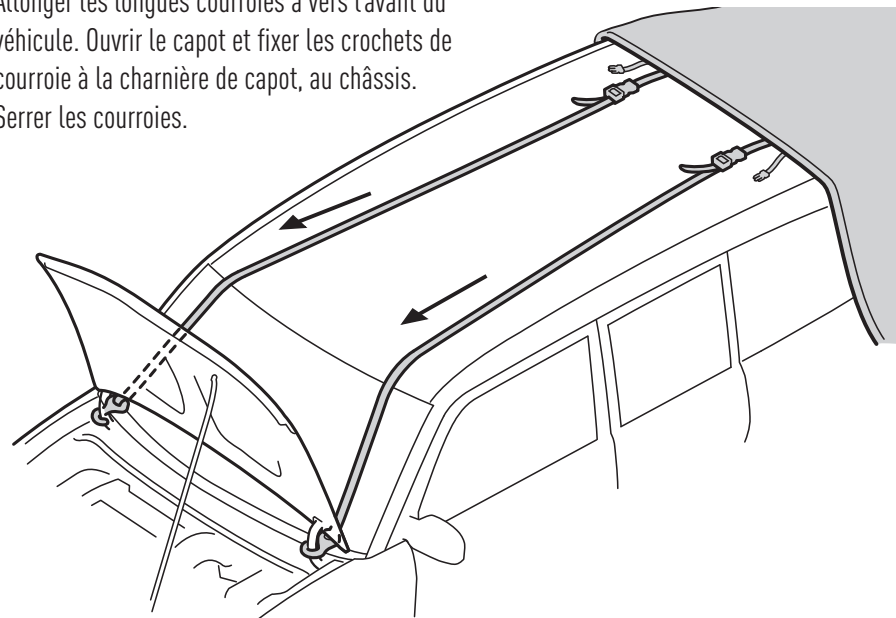





- 9 Trouver la courroie centrale près du pare-chocs et la fixer à l'accouplement de verrouillage du hayon.

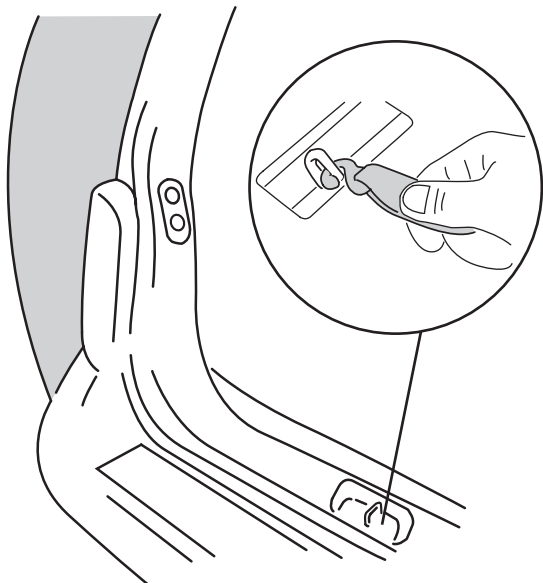

- 10 Glisser le poteau à travers le manchon, qui se trouve sur le côté intérieur supérieur de la tente.  
**REMARQUE : S'assurer que le hayon du véhicule est complètement élevé, avant d'insérer le poteau dans les poches.**

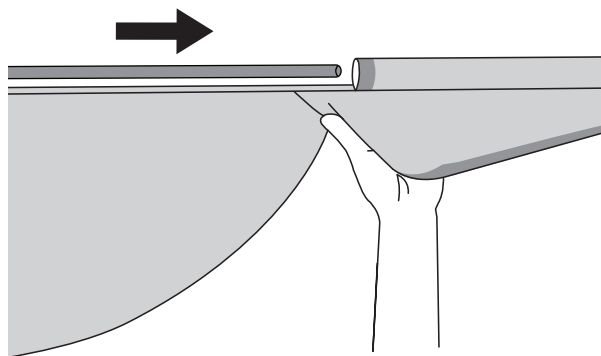


- 11 Insérer le poteau dans la poche, qui se trouve dans le coin latéral du côté conducteur de la tente.

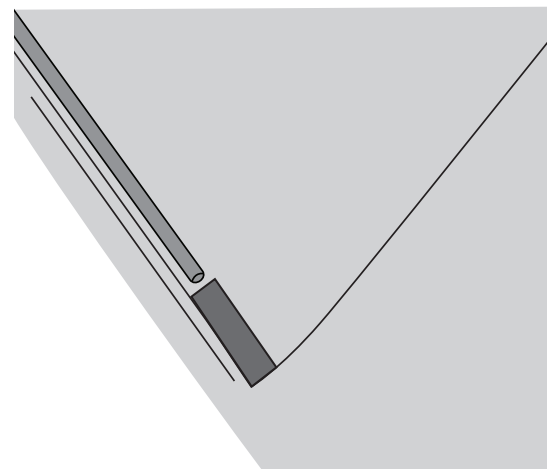


- 12 Ouvrir la poche noire à velcro, qui se trouve dans le coin latéral inférieur du côté passager de la tente et insérer le poteau. Fixer la fermeture à velcro.

- 13 Fixer les languettes à velcro autour du poteau.

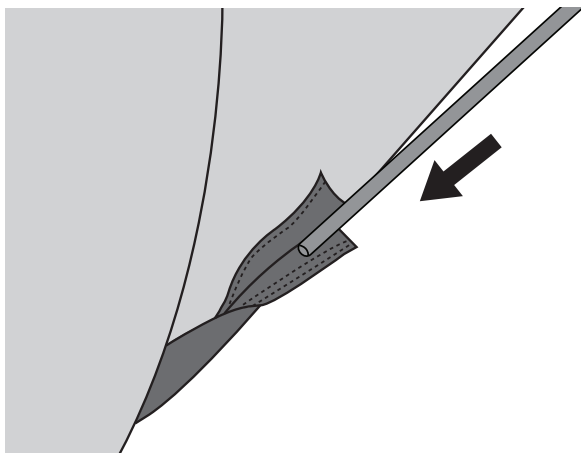

- 14 Piquer la boucle inférieure des 2 haubans au sol avec un piquet. Ajuster la longueur des haubans, en poussant la glissière vers le haut, jusqu'à ce que le hauban soit serré.

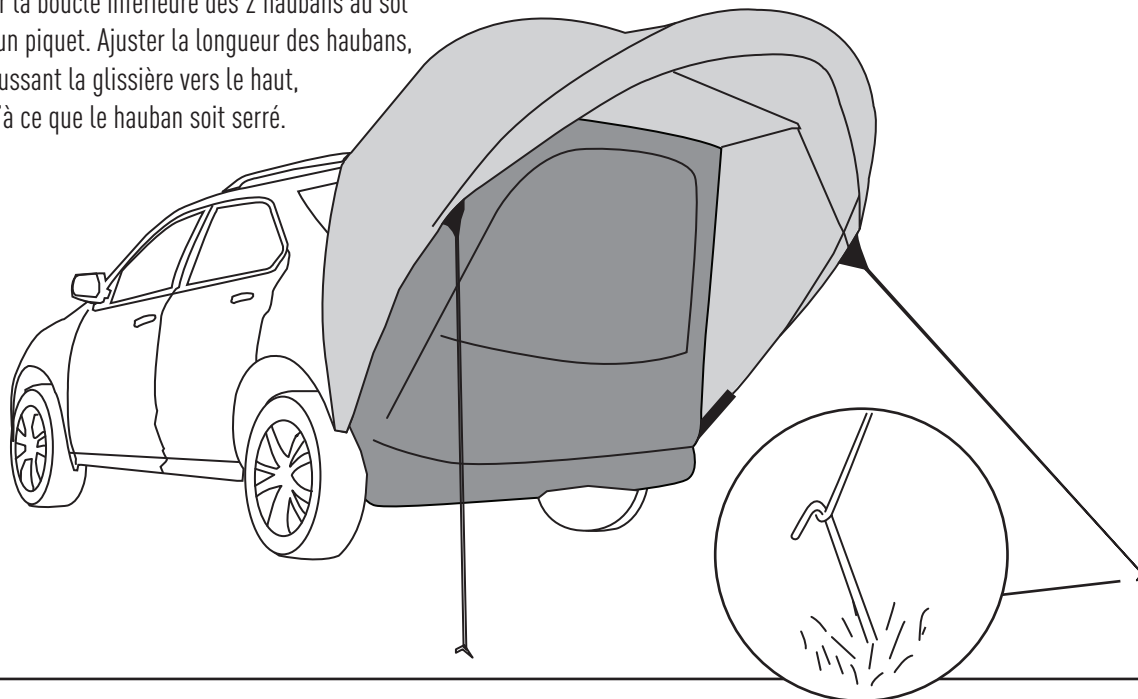





## INSTRUCCIONES

# SPORTZ

COVE  
61 SERIES

## ANTES DE EMPEZAR



Para configurar el video, escanee el código QR o visite [www.napieroutdoors.com](http://www.napieroutdoors.com)



### SELECCIÓN DEL CAMPAMENTO

- Seleccione un área de campamento lisa y nivelada, libre de rocas, ramas y otros objetos duros o afilados
- Evite áreas con tendido aéreo de cables eléctricos y ramas de árboles
- Estacione el vehículo en el campamento elegido
- Apague el motor y ponga el freno de mano

### COMO GUARDAR

1. Limpie y seque la carpa
2. Pliegue todos los componentes en la carpa
3. Enrolle la carpa, y use la bolsa del poste como guía
4. Asegure la carpa con las correas de amarre de la carpa e insértela en la bolsa de transporte
5. Guarde en un lugar fresco y seco

### INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Las carpas de Napier tienen un período de garantía de un (1) año a partir del momento de la compra contra defectos por una elaboración defectuosa. El desgaste normal, las fugas en las costuras a través de los orificios de las agujas y un uso inadecuado, abuso o alteración no están cubiertos por la póliza de la garantía. Napier Outdoors reemplazará o reparará las piezas defectuosas. Los repuestos pueden ser nuevos o reconstruidos a discreción exclusiva de Napier. Los formularios de reclamación de garantía electrónica se pueden completar en línea en [www.napieroutdoors.com/warranty](http://www.napieroutdoors.com/warranty). Debe proporcionarse un comprobante de compra (recibo). Si no proporciona un comprobante de compra o si el período de garantía ha finalizado, los repuestos se pueden comprar. **Para solicitar repuestos, comuníquese con Napier Outdoors al 1.800.567.2434 (9:00 am – 5:00 pm (hora oficial del este), visite [www.napieroutdoors.com](http://www.napieroutdoors.com), o envíe un correo electrónico a [customerservice@napieroutdoors.com](mailto:customerservice@napieroutdoors.com)**

### PRECAUCIÓN

- No use velas, fósforos ni llamas abiertas de ningún tipo dentro o cerca de la carpa
- No cocine dentro de la carpa
- Haga fogatas a favor del viento y a varios metros de la carpa. Asegúrese de apagar completamente las fogatas antes de salir de un campamento o antes de irse a dormir
- Tenga mucho cuidado al usar faroles o calentadores que funcionen con combustible dentro o alrededor de la carpa. Use faroles que funcionen con baterías siempre que sea posible
- No ponga combustible en lámparas, calentadores o estufas dentro de la carpa
- Apague o extinga el fuego de todos los faroles antes de irse a dormir
- No fume dentro de la carpa
- No guarde líquidos inflamables dentro de la carpa
- NUNCA haga funcionar el motor del vehículo cuando la carpa esté armada
- No instale la carpa cuando la temperatura sea inferior a 0°C/32°F o cuando su vehículo esté mojado, esto puede causar daños
- Permita una ventilación adecuada dentro de la carpa en todo momento
- No intente conducir el vehículo con la carpa armada
- Desconecte la batería o apague las luces de las puertas para que no queden encendidas cuando la trampilla esté abierta. Esto reducirá el riesgo de que se agote la batería.
- Para evitar el ingreso de monóxido de carbono al vehículo y al área de la carpa, no haga funcionar el motor, no cocine dentro de la carpa, ni use un calentador a gas en la carpa. El monóxido de carbono es peligroso para la salud.
- El motor debe estar apagado y el escape debe estar completamente frío antes de la instalación y el uso de la carpa.


### ⚠ ADVERTENCIA

Mantenga todas las fuentes de calor y llamas alejadas de la tela de la carpa. La carpa está hecha con tela resistente a las llamas que cumple con las especificaciones CPAI-84. Esto no lo hace ignífuga. La tela se quemará si se deja en contacto con cualquier fuente de llama. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la carpa puede hacer que las propiedades resistentes a las llamas sean ineficaces.


## CONTENIDO DEL PAQUETE

Si le faltan piezas, comuníquese con Napier Outdoors al 1.800.567.2434  
De lunes a viernes 9.00-5.00p EST o envíe un correo electrónico a [customerservice@napieroutdoors.com](mailto:customerservice@napieroutdoors.com)

Retire el contenido de la bolsa y asegúrese de tener todos los componentes que se detallan a continuación.




BOLSA DE LA CARPA




CORREAS DE  
AMARRE DE LA CARPA (2)



CARPA



BOLSA DEL POSTE



POSTES DE  
LA CARPA (1)



BOLSA DE  
ESTACAS




ESTACAS (2)

## INSTALACIÓN DE LA CARPA


- 1 Extienda la carpa, ubique el lado que dice "Vehicle Side" (Lado del vehículo) y colóquelo boca arriba, en dirección a su vehículo.

- 2 Para ensamblar los postes de la carpa, despliegue cada sección.

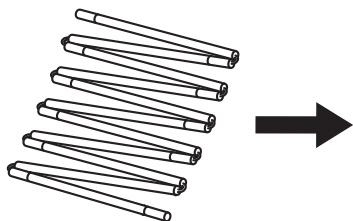


- 3 Abra la puerta trasera de su vehículo.


- 4 Mueva la carpa hacia el área de carga de su vehículo. Desliza la manga sobre la trampilla.

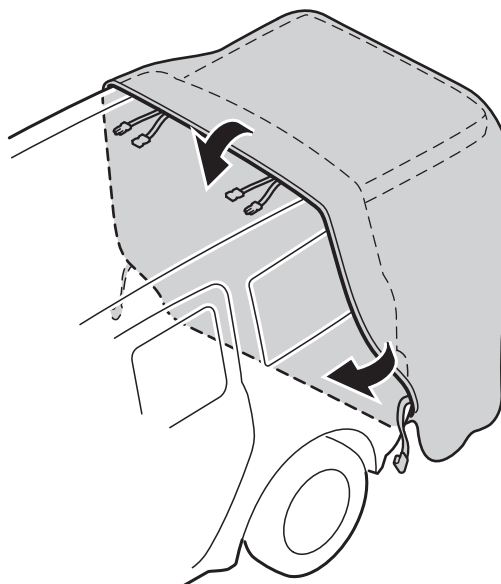


- 5 Deslice las esquinas de la puerta trasera del vehículo hacia los bolsillos interiores ubicados en la parte superior interna de la carpa.

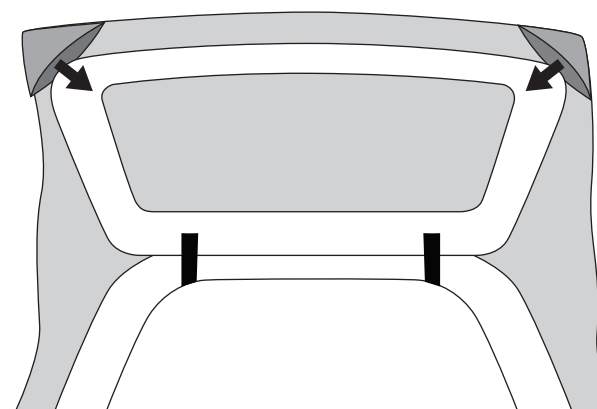


- 6** Envuelva la parte inferior de la manga debajo del parachoques.

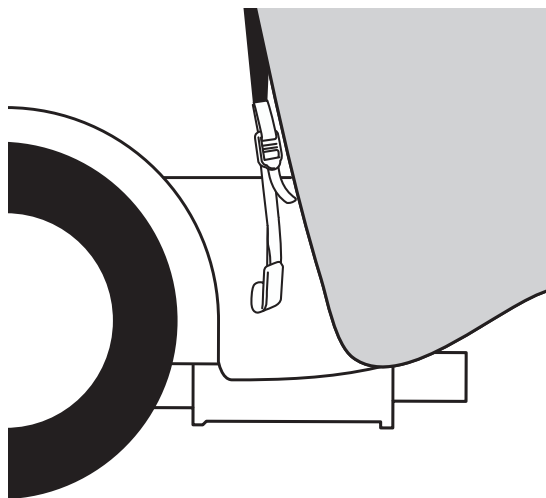

- 7** Asegure la carpa a su vehículo:  
A. Enganche las correas exteriores inferiores a cualquier parte del hueco de la rueda y ajústelas (1 por lado).  
**NOTA: Si corresponde, asegúrese de que el tubo de escape esté fuera de la manga. Deje que el motor y el escape del vehículo se enfríen completamente antes de instalar o usar la carpa.**

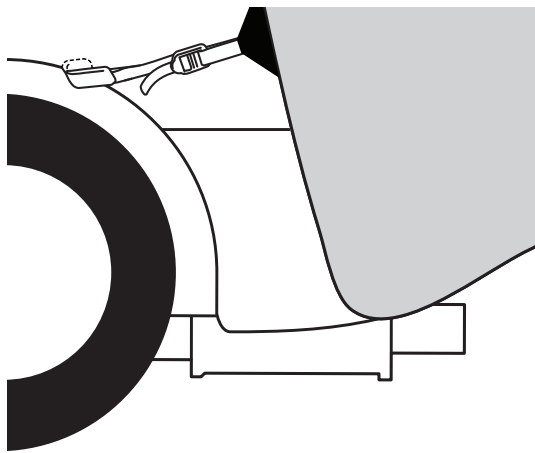


- B. Ubique las correas laterales del parachoques exterior y conéctelas. Ajuste la correa y repita del otro lado.

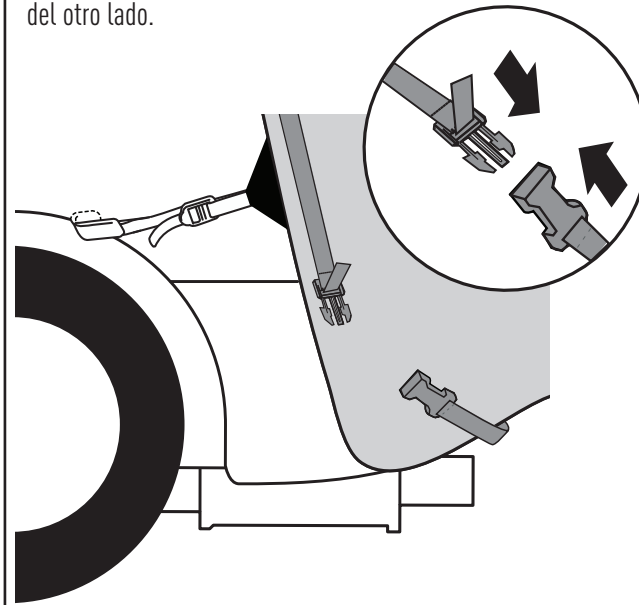


**8 A. CON PORTAEQUIPAJES**

Retire la correa larga (unida a la manga del vehículo) del clip hembra. Sujete las 2 correas cortas alrededor del portaequipajes y ajústelas. Repita en el lado opuesto.

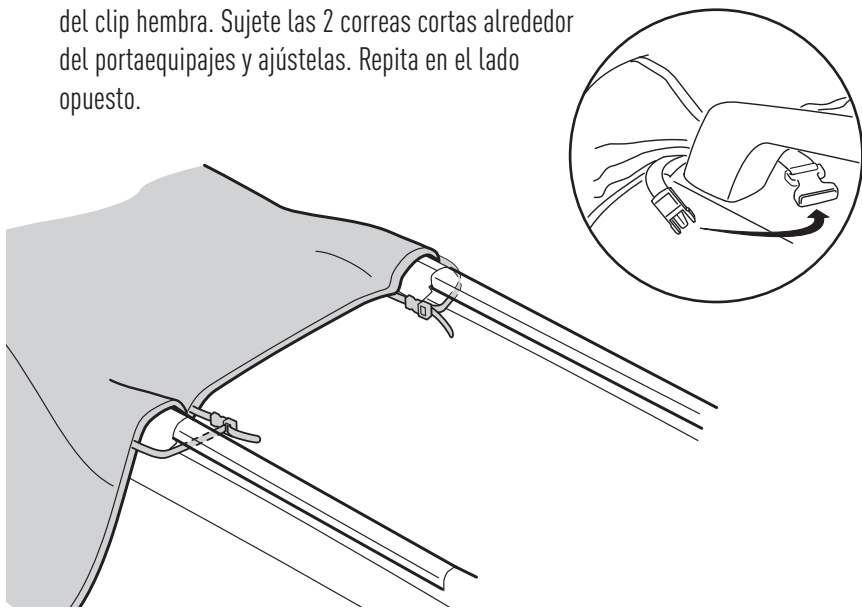


**B. SIN PORTAEQUIPAJES**


Extienda las correas largas hacia la parte delantera del vehículo. Abra el capó y coloque los ganchos de la correa en la bisagra o el marco del capó. Ajuste las correas.

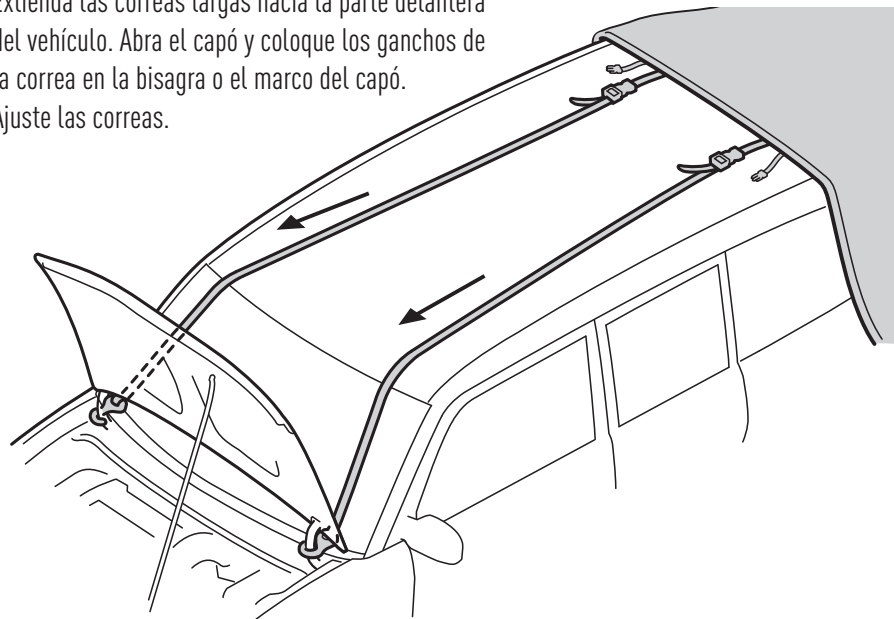


- 9 Ubique la correa central junto al parachoques y sujétela al pestillo de la puerta trasera.

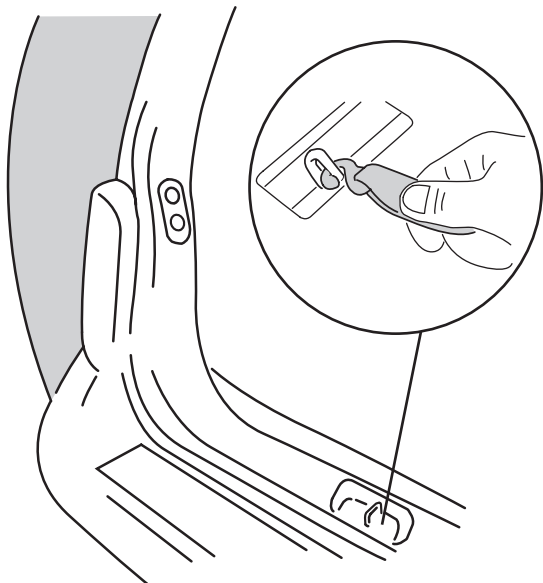

- 10 Deslice el poste a través de la manga ubicada en la parte superior interna de la carpa.
- NOTA:** Asegúrese de que la puerta trasera del vehículo esté completamente levantada antes de insertar el poste en los bolsillos.

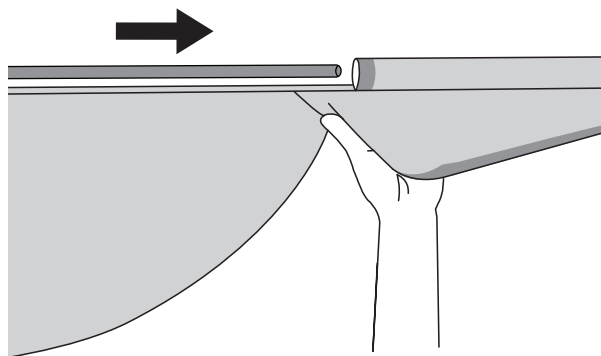


- 11 Inserte el poste en el bolsillo ubicado en la esquina inferior del lado del conductor de la carpa.

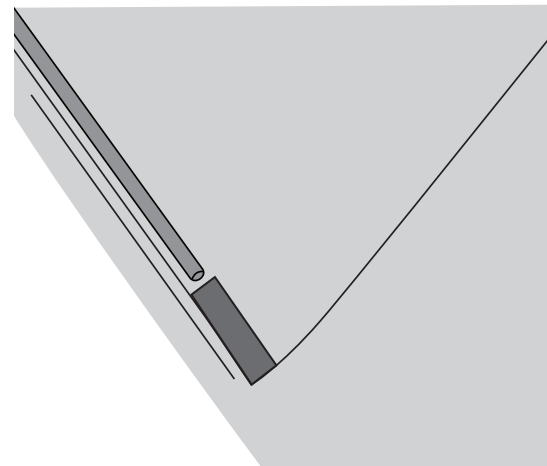

- 12 Abra el bolsillo de velcro negro ubicado en la esquina inferior del lado del pasajero de la carpa e inserte el poste. Asegure el cierre de velcro.

- 13 Asegure las lengüetas de velcro alrededor del poste.

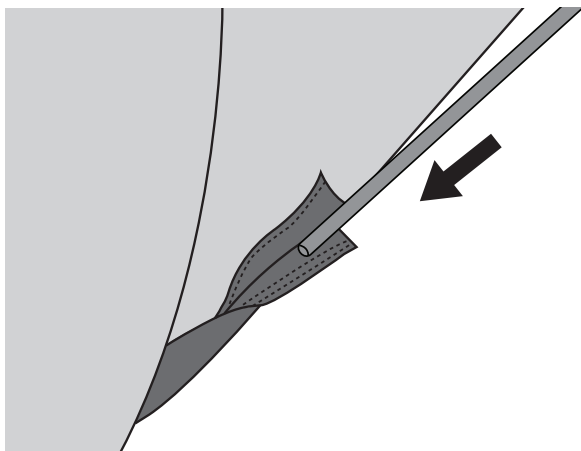

- 14 Clave con estacas el bucle inferior de las 2 correas tensoras en el suelo con una clavija. Para ajustar la longitud de las correas tensoras, empuje la guía deslizante de plástico hacia arriba hasta que la línea esté tensa.

