

LUND Ventvisor® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 2 Piece Set



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Alcohol Pad x2

Contents - 4 Piece Set



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Alcohol Pad x4



Rear Driver
Side Visor



Rear Passenger
Side Visor

Preparation Before Painting / Installation



- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Alcohol Pad

Clean the window channel with an alcohol pad.

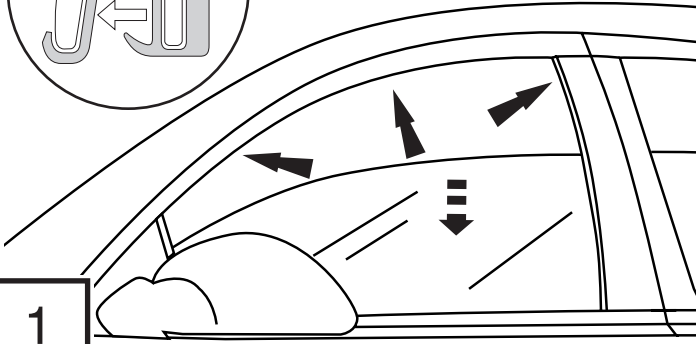



1

Peel back 2" of tape line from each end of top flange.

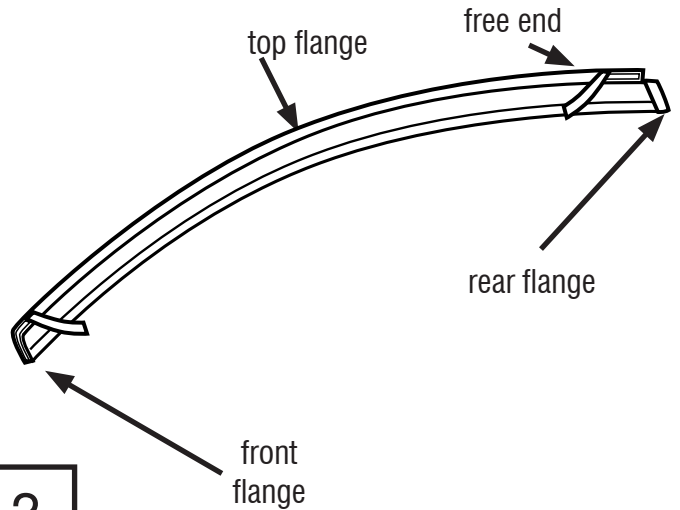


2

Insert visor into window channel, rear flange first. Rear flange inserts between the trim and the exterior surface. The front & top flange slides into the window channel.

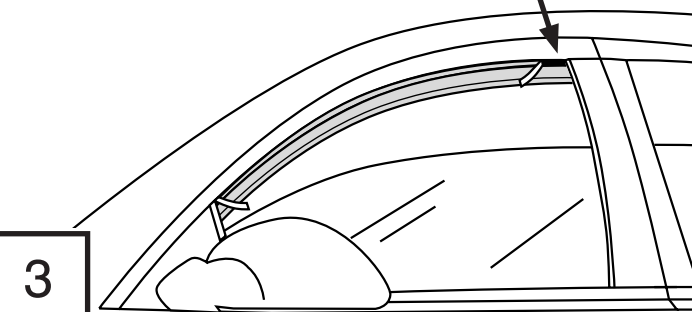

3




Remove tape liner by pulling on the free ends. Raise window slowly and leave up for 24 hours to secure visor to window channel.

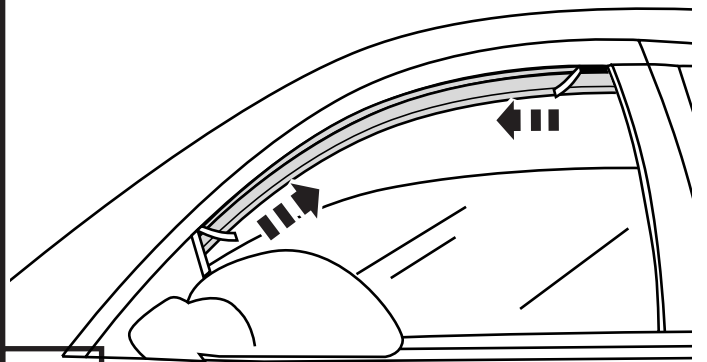

4

4 Piece Set

Install the rear visors using the same preparation and installation methods as the front visor. Note that the rear flange adheres to the outside of the window post, and the front flange inserts between the rubber & window frame.

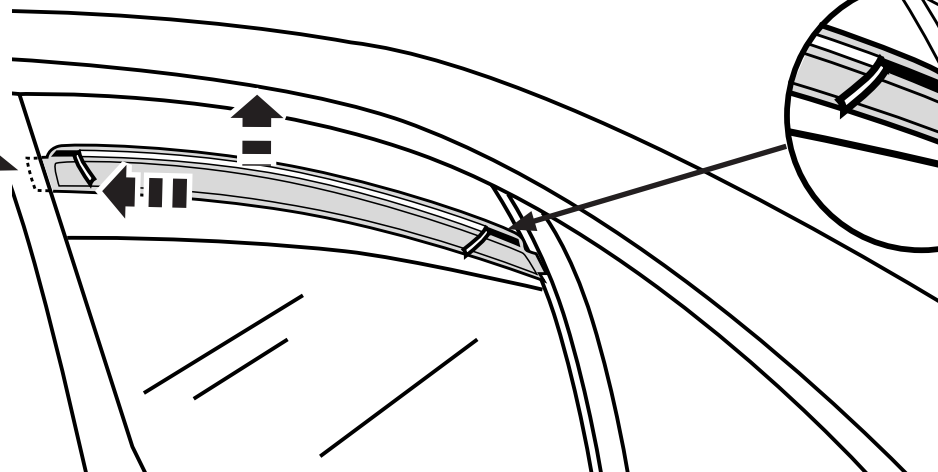

5

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



LUND Déflecteur Ventvisor®

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces



Tampons à
l'alcool (2)

Contenu - Ensemble 4 pièces



Tampons à
l'alcool (4)



Préparation pour la peinture/l'installation



- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Alcohol Pad

Nettoyer la glissière de glace avec un tampon à l'alcool.

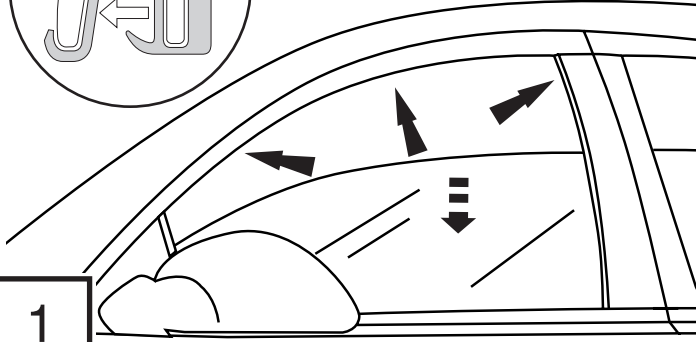

1

Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.


rebord supérieur

extrémité libre



rebord arrière

rebord avant

2

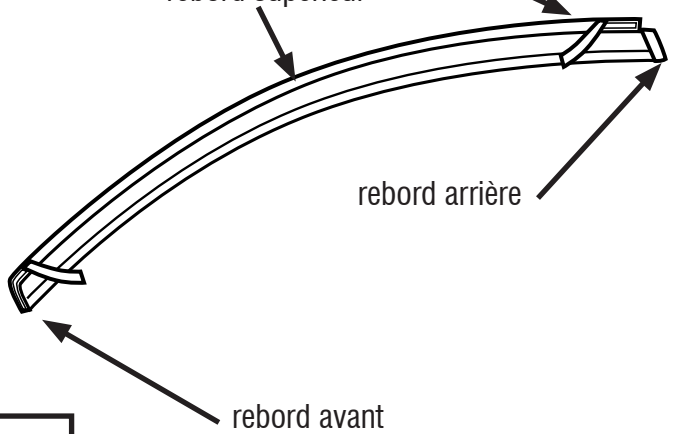


Insérer le rebord arrière de la visière dans la glissière de glace en premier. Le rebord arrière s'insère entre la garniture de glace et la surface extérieure. Les rebords avant et supérieur s'engagent dans la glissière de glace.

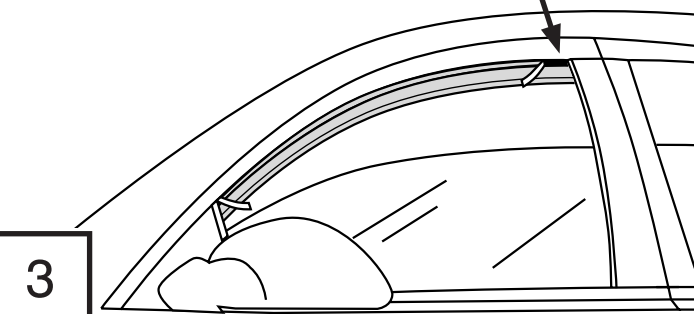

3




Retirer la protection d'adhésif des extrémités libres. Relever lentement la glace et la laisser remontée pendant 24 heures afin de permettre à la visière de bien adhérer à la glissière de glace.

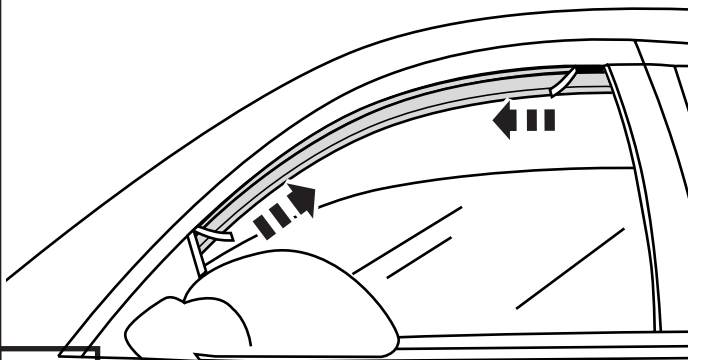

4

Ensemble 4 pièces

Installer la visière arrière en utilisant la même méthode de préparation et d'installation que pour la visière avant. Noter que le rebord arrière adhère à l'extérieur du montant de glace et que le rebord avant s'insère entre le caoutchouc et le cadre de fenêtre.

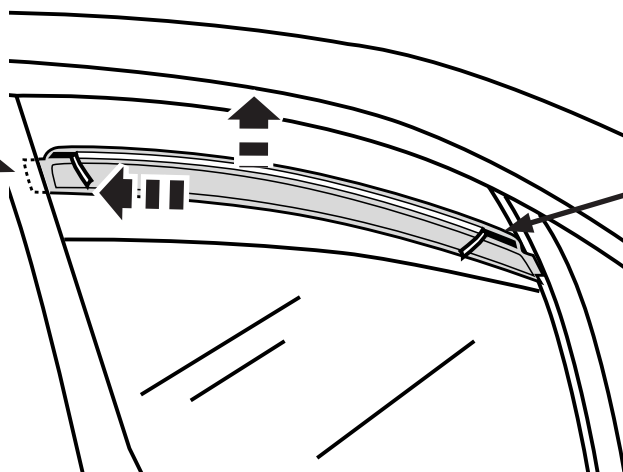

5

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.



LUND Deflector Ventvisor®

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados x 2

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados x 4



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante

Preparación antes de pintar o instalar



- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.

Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Alcohol
Pad


Limpie el canal de la ventanilla con un paño esterilizado.

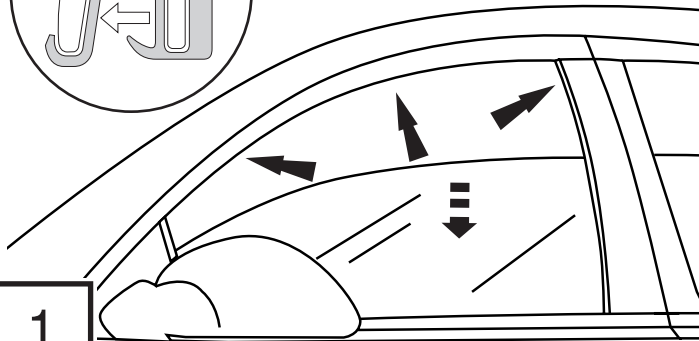

1



Retire 2 pulgs. de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

reborde superior extremo libre

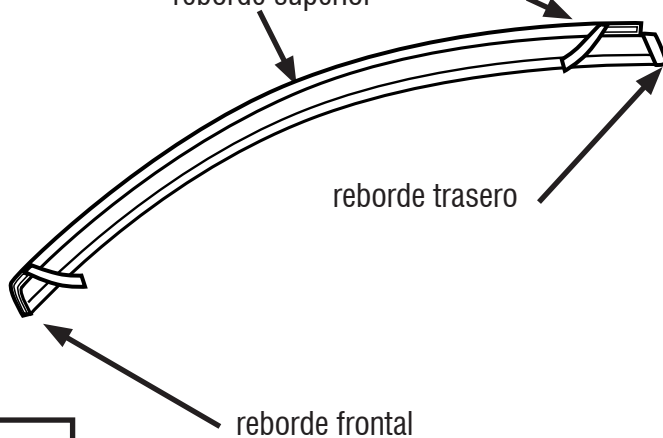


2

Inserte la visera en el canal de la ventanilla comenzando con el reborde trasero. El reborde trasero se introduce entre la banda lateral y la superficie exterior. El reborde frontal y el reborde superior se deslizan por el canal de la ventanilla.

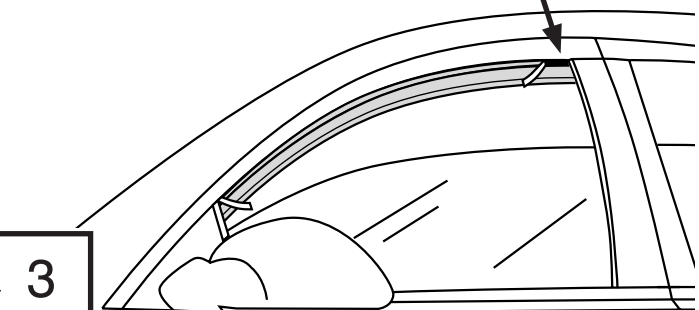

3




Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres. Levante la ventanilla lentamente y déjela en esa posición por 24 horas para que la visera quede fija en el canal de la ventanilla.

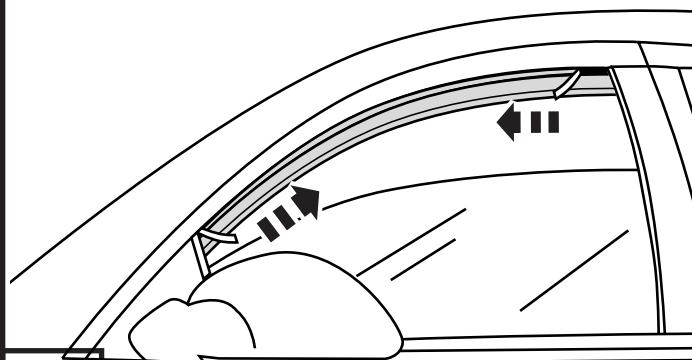

4

Juego de cuatro piezas

Instale las viseras traseras utilizando los mismos métodos de preparación e instalación que para la visera delantera. Tenga en cuenta que el reborde trasero se adhiere a la parte exterior del pilar de la ventanilla y el reborde frontal se inserta entre la goma y el marco de la ventanilla.

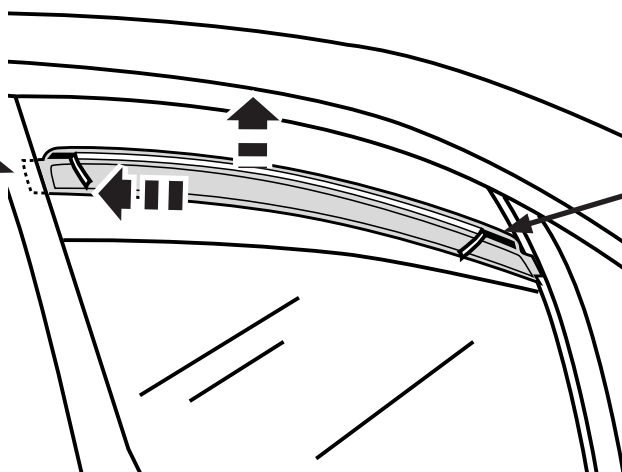

5

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund[®] que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND[®]

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund[®] y el logo de Lund[®] son marcas registradas de Lund International, Inc.

